

30 LET
na českém trhu

SATJAM®
střechy · okapy · trapézy


PRÉMIOVÉ MATERIÁLY PRO FALCOVÁNÍ Z OCELI I HLINÍKU



www.satjam.cz

PLX PURAL MATT BT Prémiová ocel pro falcování

NOVINKA

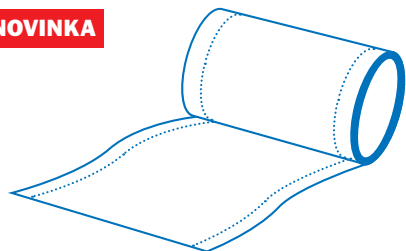

- speciální svitková ocel ve falcovací kvalitě
- měkké ocelové jádro DX 54
- povrchová úprava **PLX Pural Matt BT**
- zadní strana ochranný lak
- tloušťka plechu 0,6 mm odpovídá požadavkům normy ČSN 73 3610
- počet svitků (sudý) a jejich návin (min. 20 bm) dodáme na přání




Svitky
625 mm



Fóliovaný
střed
svitku



Určen
k falcování



Tloušťka
plechu
0,6 mm



Zinek
350 g/m²



*Sklon
použití
od 4°




40
let
Registrační
záruka
SATJAM



Řemeslná
krytina

* Pro použití ve sklonu 4° až 7° musí být splněny jak podmínky platných předpisů (zejména norma ČSN 73 3610 a Pravidla pro navrhování a provádění klempířských konstrukcí), tak i speciální instrukce výrobce.

Složení materiálu PLX Pural Matt BT

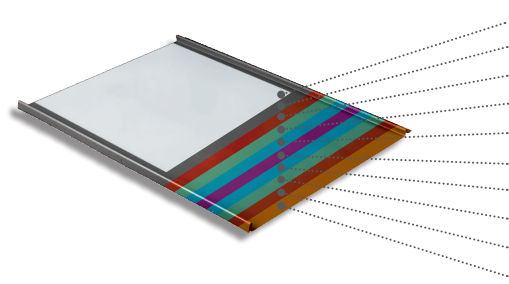

Průhledná ochranná fólie
Finální povrchová úprava **PLX Pural Matt BT**
Primer
Pasivační vrstva
Zinek
Ocelové jádro
Zinek
Pasivační vrstva
Primer
Ochranný lak

Dodavatel oceli



SSAB je špičkovou ocelářskou společností, vyvíjející ve špičkové kvalitě oceli s přidanou hodnotou akcentu kladeného na vztahy se zákazníky. Společnost patří k předním výrobcům moderních ocelí, pásové oceli, ocelových plechů a trubek. Kromě toho je i dodavatelem konstrukčních řešení. Charakteristické pro oceli společnosti SSAB je optimalizace hmotnosti, zvyšování pevnosti a prodlužování životnosti koncových výrobků. Služby poskytované společností SSAB jsou zaměřené na lepší udržitelnost a vyšší výkonnost.

GreenCoat PLX Pural Matt BT

50 µm, 0,6 mm (PLX)




Hnědá
RR 887



Antracit
RR 2H3

AluFalc® Prémiový hliník pro falcování

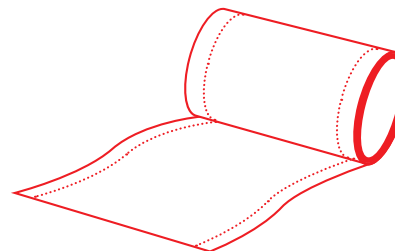

- speciální svitkový hliník ve falcovací kvalitě
- povrchová úprava modifikovaný **polyuretan**
- zadní strana ochranný lak
- tloušťka plechu 0,7 mm odpovídá požadavkům normy ČSN 73 3610
- počet svitků (sudý) a jejich návin (min. 20 bm) dodáme na přání



Svitky
625 mm



Fóliovaný
střed
svitku



Určen
k falcování



Tloušťka
plechu
0,7 mm



Kvalitní
hliníková
slitina



*Sklon
použití
od 4°




60
let
Registrační
záruka
SATJAM



Řemeslná
krytina

* Pro použití ve sklonu 4° až 7° musí být splněny jak podmínky platných předpisů (zejména norma ČSN 73 3610 a Pravidla pro navrhování a provádění klempířských konstrukcí), tak i speciální instrukce výrobce.

Složení materiálu AluFalc®

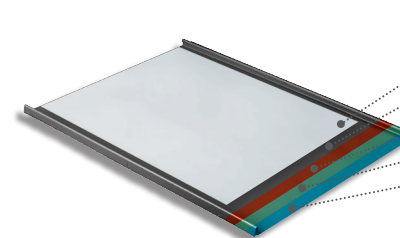

Průhledná ochranná fólie
Finální povrchová úprava
modifikovaný polyuretan
Primer
Jádro z hliníkové slitiny
Ochranný lak

Dodavatel hliníkové slitiny



Speira je přední evropská společnost zabývající se válcováním a produkcí hliníku, která má celkem jedenáct výrobních závodů v Německu a **Norsku** a vlastní výzkum a vývoj. Speira ročně vyrobí až **650 000 tun hliníku** a připraví přibližně milion tun pokročilých válcovaných výrobků. Mezi tyto závody patří společný podnik Alunorf, největší válcovna hliníku na světě, a Grevenbroich, největší rafinační závod na světě. Činnost společnosti **Speira** je založena na více než **stoletých zkušenostech s válcováním a recyklací hliníku** a na technických znalostech v oblasti.

AluFalc®

25 µm, 0,7 mm (AF)



Červeno-hnědá
RAL 3009



Hnědá
RAL 8017



Antracit
RAL 7016

AluFalc® Stucco

25 µm, 0,7 mm (AFS)



Antracit
RAL 7016

SATJAM příslušenství



PŘÍPONKY

PŘÍPONKA FIXNÍ NEREX PF, PŘÍPONKA POSUVNÁ NEREX PP, PŘÍPONKA POSUVNÁ PRODLOUŽENÁ NEREX PPP



PROSTUPOVÉ PRVKY

ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK R-OKI, ANTÉNNÍ PROSTUP R-AP, ODVĚTRÁVACÍ TAŠKA OT-R, PROSTUPY PRO FVE PT-R-FVE



SATJAM PROTECT PREMIUM

DRŽÁK SNĚHOVÉ ZÁBRANY DSZ.F-CWL, STŘEŠNÍ LÁVKA L1200.CWL/L2400.CWL, STŘEŠNÍ ŽEBŘÍK Z1500.CWL/Z2400.CWL



SATJAM SAFE

DRŽÁK SNĚHOVÉ ZÁBRANY DSZ-RF.2T.CWL



DRŽÁKY HROMOSVODU

DRŽÁK HROMOSVOD. DRÁTU - KLIPSA DHDK, OKAPOVÁ SVORKA HROMOSVODOVÉHO DRÁTU OSHD



SATJAM SOLAR

DRŽÁK PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY DSS-R.CWL



STŘEŠNÍ OKNA A VÝLEZY

STŘEŠNÍ OKNO DŘEVĚNÉ - TROJSKLO AVY1500 STŘEŠNÍ OKNO PLASTOVÉ - TROJSKLO APY1500 INTEGROVANÝ SVĚTLÍK VOU-R



SATJAM NIAGARA KWADRA

HRANATÝ OKAPOVÝ SYSTÉM NIAGARA SYSTÉM KRYCÍCH MASEK



FÓLIE A TĚSNĚNÍ

DIFUZNÍ FÓLIE SATJAMFOL WI140 a VN200 ASFALTOVÝ PODKLADOVÝ PÁS SE SPOJOVACÍ PÁSKOU TOPSAT STRUKTUROVANÁ ROHOŽ WRAP



**KOMPLETNÍ
CENÍK**



**MONTÁŽNÍ
NÁVOD FALC**

www.satjam.cz